


Boksvifte

BESB50041EC2S

BESB50041EC2S

Boksvifte med EC-motor - tilgjengelig i fire størrelser. Lavt energiforbruk, lavt støynivå og lave servicekostnader.



RFI202001

PRODUKTFORDELER

- Minimalt energiforbruk
- Lave driftskostnader
- Lengre serviceintervaller
- Lavt lydnivå
- Bakoverbøyde skovler

Funksjonsbeskrivelse

BESB er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning.

Produktbeskrivelse

BESKRIVELSE:

BESB boksvifte er en lavenergivifte med bakoverbøyde skovler (B-hjul) og lyddempende isolering.

BESB fås i 4 størrelser - BESB250, 315, 400 og 500. BESB315, 400 og 500 leveres med måleudtag for luftmængdemåling.

MOTORER:

Alle BESB boksvifter leveres med EC-motor. Få overblik over de enkelte størrelsers under.

TEMPERATUR:

BESB boksvifter tåler temperaturer op til 80 °C ved normal drift.

Branngassvifter

Hvis det er behov for en sertifisert branngassvifte, refererer vi til FSB boksvifte som er beskrevet under produktgruppe Brannsikring

UTENDØRS VARIANT:

BESB kan bestilles i utendørs versjon (OD), som har følgende egenskaper.

- Egnet for utendørs montering
- Temperaturområde - tåler varm luft opp til 200 °C

Tilbehør

Descriptions	Varianter
FLF500-Ø500, fleksforbindelse	FLF500
MAC12 konstanttrykregulator	MAC12
EFC1P, Elektronisk hastighetsregulator	EFC1P
EFC1P2, Elektronisk hastighedsregulator	EFC1P2




Viftedata

Maks. totalvirkningsgrad (%)	71,5
ECO måleopstilling	D
Krav til effektivitetsgrad	64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt	89,6
EC-motor	EC-motor med innebygget VSD
Nominal speed (t/min)	1420
El-forsyning	1x230 - 50 Hz
Overbelastningsvern	Innebygget i motorstyring

Boksvifte

BESB50041EC2S**BESB50041EC2S****Mål og vekt**

A (mm)	990
B (mm)	860
C (mm)	425
G (mm)	850
E Ø (mm)	500
Vekt (kg)	88

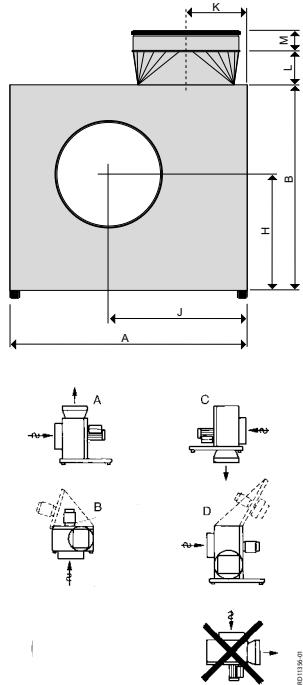

Boksviften kan monteres i ulike posisjoner, men det må tas hensyn til at det er plass til å isolere kanalene.

Ved monteringsmetode B eller D, med døren opp, må det brukes spesialbeslag for å holde døren (tilbehør).

Boksviften skal ikke festes til underlaget. Underlaget skal alltid være svingningsdødt og stabilt, slik at det ikke kan komme i svingninger eller bøyes ned. Utendørs modell kan monteres etter mulighet A og B.

Lovdata

ECO måleopstilling

D

Installation

BESB boksvifter er lavet av Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og lyd- og kondensisoleret med 50 mm mineralull.

BESB kan som standard klare en medietemperatur på op til 80°C, men kan i OD-variant klare temperaturer helt op til 200°C.

Viftehjulet er et B-hjul laget i støpt aluminium.


Det har bakoverbøyde skovler, hvilket sikrer et lavt energiforbruk, og har dessuten den fordelen at skitt ikke så lett setter seg fast og reduserer hjulets effektivitet.

Stussene på BESB er forsynet med gummitettning, og overgangsstykket på avkastssiden er spesielt utviklet for minimalt trykktap.


Boksvifte

BESB50041EC2S

BESB50041EC2S

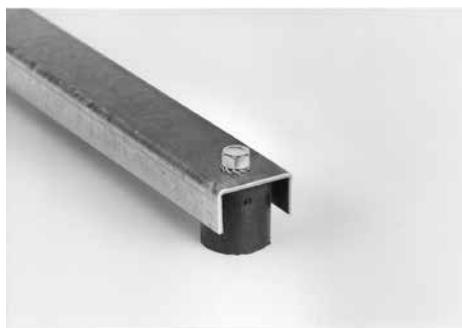

For å minimere støy og vibrasjon har boksviften som standard effektive vibrasjonsdempere montert på bærevinkler.




Boksviften BESB er montert med splitt hengsler som sikrer at døren kan fjernes ved installasjon og service selv under svært trange plassforhold eller ved transport på vanskelige steder



BESB boksviften er konstruert til å transportere luft med fuktighet på under 80% RH

BESB kan leveres i OD-variant med kondensfløp for luft med fuktighet over 80% RH

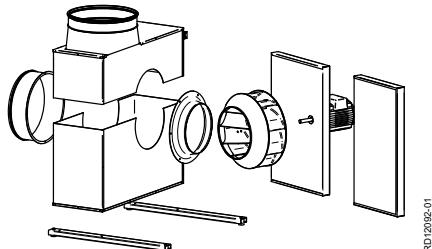

RD12092-01

Blir det problemer med å få transportert BESB boksviften inn i ett stykke, kan den bestilles som SPLIT utgave.

- Boksviften må monteres av montør godkjent av EXHAUSTO
- Boksviften må sluttetestes før montøren leverer viften



BESB-boksvifter er en lavenergivifte, der viftehus, centrifugalljul og motor er nøyde tilpasset hverandre.

Alle BESB-boksvifter oppfyller 2015-kravene, som er angitt i Ecodesign-direktivet EC327/2011

BESB er oppført på den danske listen over sparevifter ® - dvs. vifter, som oppfyller krav om høy energieffektivitet

BESB-boksvifter er alle forsynt med EC-motor
BESB-boksvifter er forsynt med EC-motor, som er koblet direkte til viftehjulet.

EC-motoren i tettettsklasse IP54 til BESB er en permanent-magnet motor, klasse IE5, med motorstyring til 1 x 230 V eller 3 x 400 V tilkobling. Motorstyringen og motoren er sikret mot overbelastning, blokering, under- og overspenning samt overtemperatur.

Motorstyringen er ferdig programmert fra EXHAUSTO for optimal drift av viften og krever kun netttilslutning og styresignal fra EXHAUSTO-automatikk EFC1P2, MAC12 eller 0-10V signal.

Motorstyring inneholder dessuten Modbus-interface, som gjør det mulig å styre viften og avlese alarmer m.m.

Boksvifte

BESB50041EC2S

BESB50041EC2S

Kapasitetskurver

