

Takvifte

## DTV20041

### DTV200

Takvifte med vertikal avkast - for avtrekk. DTV er laget av støpt aluminium, noe som gir lang holdbarhet. DTV kan monteres på takgjennomføring TGK.



### PRODUKTFORDELER

- Høy korrosjonsbestandighet
- Bakoverbøyde skovler, B-hjul
- Høy virkningsgrad
- Lave driftskostnader
- Kan monteres på takgjennomføring TGK

### Funksjonsbeskrivelse

DTV er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerktet bygning.

### Produktbeskrivelse

BESKRIVELSE:

DTV takvifte er en avtrekksvifte laget av støpt aluminium, noe som sikrer problemfri drift i lang tid. Takket være TGK-takgjennomføring sikres enkel og korrekt montering.

DTV-takvifte har bakoverbøyde skovler type B-hjul av aluminium, vertikal avkast og kan åpnes for rengjøring. DTV finnes i 6 størrelser - DTV160, -200, -250, -315, -400 og -450.

MOTORER

DTV160 og -200 finnes med 1-faset motor, de øvrige modellene med EC-motor.

Få oversikt over de enkelte størrelsene nedenfor.

TEMPERATUR

DTV tåler temperaturer opp til 60 °C ved normal drift.

Branngassvifte

Hvis det er behov for en sertifisert branngassvifte, anbefaler vi SEF takvifte eller FSB boksvifte, som er beskrevet under produktgruppen Brannsikring.

### Tilbehør

Descriptions	Varianter
MAC12 konstantrykregulator	MAC12
EFC15, elektronisk regulator	EFC15
EFC16EU01, elektronisk regulator	EFC16EU01


### Viftedata

Nominal speed (t/min)	1400
El-forsyning	1x230 V
Overbelastningsvern	Innebygget termosikring (TP211) i motorens strømkrets
Motoreffekt (kW)	0,04

## Takvifte

**DTV20041****DTV200****Mål og vekt**

A (mm)	280
B (mm)	390
C (mm)	310
D (mm)	80
E Ø (mm)	200
Vekt (kg)	17

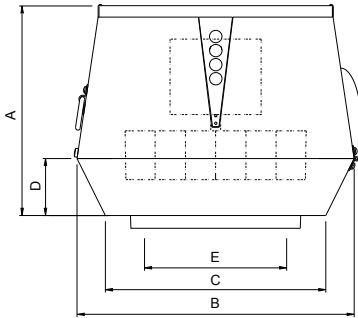**Montering**

DTV er konstruert til bruk sammen med takgjennomføring TGK, som sikrer enkel og korrekt montering.

TGK er montert med 4 gjengestykker til festing av DTV-takventilatoren. Det leveres med vibrasjonsdempende materialer, slik at DTV's vibrasjoner ikke overføres til kanalsystemet.

TGK takgjennomføring er lyd- og kondensisolerende og har innebygd kabelgjennomføring. Som tilbehør kan AOR-overtrykksspjeld og bærebjelker velges.

**Elektriske data**

Frekvens (Hz)	50
Maks. strømstyrke (A)	0,35
Maks. opptatt effekt	0,07
Motoreffekt (kW)	0,04
Motor 1 x230 V Amp/kW	0,4 / 0,04

**Installasjon**

DTV er støpt i aluminium. Det gir høy korrosjonsbestandighet (Korrosjonsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2). Den er svartlakkert (RAL7021). Det passer godt inn på de fleste tak.

DTV takvifte er en avtrekksvifte med vertikalt avkast. Det hindrer tilsmussing av takflaten og nedslag av forurenset luft og gir samtidig et lavere opplevd lydnivå.


DTV takvifte er godt egnet til ventilasjonsoppgaver der det stilles krav til effektiv og driftsøkonomisk ventilasjon.

Det spesialutviklede sentrifugalhjulet med bakoverbøyde skovler gir høy virkningsgrad og lave driftskostnader.

DTV takvifte er enkel å åpne for rengjøring og vedlikehold av viften.



DTV er fremstillet i støpt aluminium, som gir en høy korrosjonsbestandighet (Korrosjonsklasse C4 iht. EN ISO 12944-2). Den er malt i en sort farge RAL7021, som passer godt på de fleste tak.



DTV takvifte er en avtrekksvifte med vertikalt avkast.

Det forhindrer forurensning av takflaten og nedslag av forurenset luft og gir samtidig et lavere opplevd støynivå.



DTV takvifte er velegnet til ventilasjonsoppgaver, der det stilles krav til effektiv og driftsøkonomisk ventilasjon.

Det spesial utviklede sentrifugalhjulet med bakoverbøyde skovler gir en høy virkningsgrad og lave driftskostnader.

Takvifte

## DTV20041 DTV200



DTV-takvifte er enkel å åpne for rengjøring og vedlikehold.



DTV er konstruert for bruk sammen med takgjennomføring TKG, noe som sikrer enkel og korrekt montering.

DTV leveres med 4 stk vibrasjonsdempere for montering av vifte til TKG slik at DTVs vibrasjoner ikke overføres til kanalsystemet.

TKG-takgjennomføring er lyd- og kondensisoleret og har innebygd kabelgjennomføring. Som tilbehør kan man velge AOR-overtrykkssjeld samt bærejern.

### Kapasitetskurver

