

1 KJØKKENHETTER

Kjøkkenhetter

ESL142WEM

ESL142WEM, med modbus, hvit (bare for VEX40T)

Ventilator for montering under overskap



PRODUKTFORDELER

- Trinnløs justering av min/maks luftmengde
- Luftmålingspunkt innebygd
- Innebygd potensialfritt relé

Funksjonsbeskrivelse

Kjøkkenvifte for ekstern ventilator. Elektrisk spjeld.

Produktbeskrivelse

Avtrekkshette for sentral- og desentral boligventilasjon. Leveres i rustfritt stål eller hvitlakkert. ESL142 leveres med innebygd SAFE-Alarm og automatisk tvungen ventilasjon. ESL142 er beregnet for montering under overskap over komfyren. Kanaltilslutning $\varnothing 125$ mm via gummipakning på nippel. Bredde 598 mm

Idriftsettelse


Justering av ønsket grunn- og forsert ventilasjon, trinnløs. Grunnventilasjon kan være 0 m³/t

Viktigste egenskaper

Avtrekk fra matlaging, fukt og lukt samt partikler oppstått under steking

Tilbehør

| Descriptions | Varianter |
|--|-------------|
| Ophængsbeslag ESL141 og ESL142 | MB1ESL140 |
| Fettfilter for ESL141 / ESL142 | 0600971 |
| ESL142, hvit deksel, for bytte av ESL 135/136 | ESL142WOMBL |
| ESL142, dekkstål, v. utskifting av ESL 135/136 | ESL142SOMBL |

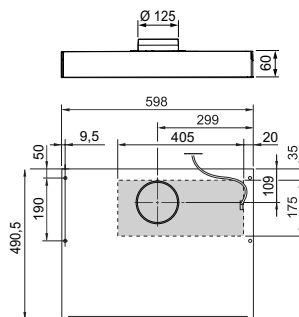

1224D Fabriano ESL 142 WER & ESL 142 SER

Luftmengdedata

| | |
|--|--------------------------------|
| Grunnventilasjon (m ³ /h) | 72 |
| Grunnventilasjon (l/s) | 20 |
| Kapasitet, forsert ventilasjon (m ³ /h) | 47 |
| Kapasitet, forsert ventilasjon (l/s) | 170 |
| Extractor ability at mounting height 50 cm | 75 % ved 175 m ³ /h |

Elektriske data

| | |
|----------------------|---------------|
| Potential free-relay | 1x230V, 900 W |
|----------------------|---------------|

10/2024

Kjøkkenhetter


ESL142WEM

ESL142WEM, med modbus, hvit (bare for VEX40T)

Installation



Fabrano er spesielt utviklet for el-komfyrer, og må kun benyttes til denne type (dvs. at kjøkkenheten pt. ikke må benyttes sammen med gas-komfyr).

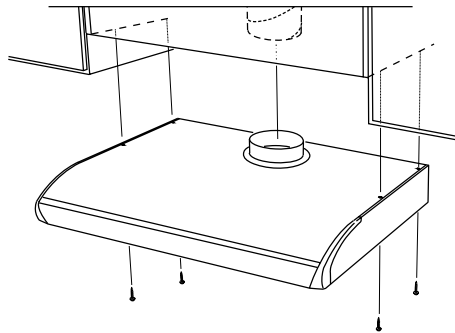

Av hensyn til brannikkerhet anbefales det at Fabrano installeres minst 50 cm over elektrisk komfyr. Avtrekshetten tilkobles 230V med jord (maks. 13A sikring).

Avtrekk via Ø125 mm spirorør, brannsikker utførelse som E60.

Kapasitetskurver

