

# 1 KJØKKENHETTER

## Kjøkkenhetter

### ESL170A50

#### ESL170-ESL170, aluminiumfarget

Kjøkkenhette for integrering i overskap eller egen kappe



### PRODUKTFORDELER

- Trinnløs innstilling av min/max luftmengde
- Luftmålingspunkt innebygd
- Innebygd potensialfritt relé

### Funksjonsbeskrivelse

Kjøkkenhette for ekstern vifte

### Produktbeskrivelse

ESL170 kjøkkenhette er diskret og usynlig i et moderne kjøkken. Den er for sentral- og desentral boligventilasjon. Leveres i alu farge. ESL170 er for innbygging i overskap. Kanaltilkobling  $\varnothing 160$  mm med gummipakning på stuss. Bredde 490 mm

### Idriftsettelse

Innregulering av ønsket grunn- og forsert ventilasjon, trinnløst. Grunnventilasjon kan justeres til 0 m<sup>3</sup>/t via tilbehør

### Viktigste egenskaper


Avtrekk fra matlaging, fukt og lukt samt partikler oppstått under steking

### Ytterligere funksjoner

Kan brukes sammen med tak, boksvifter eller varmegjenvinningsanlegg, både for sentral- og desentral boligventilasjon. Innebygd relé for overstyring av ekstern vifte

### Tilbehør

Descriptions	Varianter
Fetfilter for ESL170A50	0600966

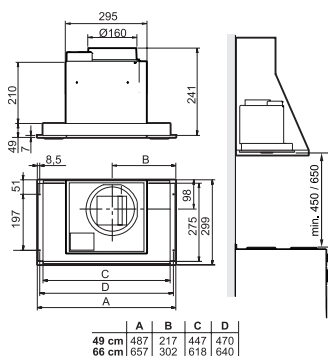

### Luftmengdedata

Grunnventilasjon (m <sup>3</sup> /h)	72
Grunnventilasjon (l/s)	20
Kapasitet, forsert ventilasjon (m <sup>3</sup> /h)	173
Kapasitet, forsert ventilasjon (l/s)	48
Extractor ability at mounting height 50 cm	75 % ved 173 m <sup>3</sup> /h


### Installation

Kjøkkenhetten skrues fast med fire skruer

Kjøkkenhetter

**ESL170A50**

ESL170-ESL170, aluminiumfarget

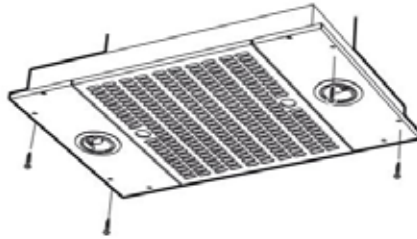

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefales det at ESL170 monteres minst 50 cm over en elektrisk komfyr og minst 65 cm over en gasskomfyr. Kjøkkenhette kobles til 230V med jord (maks. 13A sikring).

Avtrekk via Ø160 mm spirorør, brannsikker utførelse som E60.

**Kapasitetskurver**