

## Kjøkkenhetter

### ESL245WMD

#### ESL245WMD, hvit, plastklaff

Uttrekkshette for innbygging i overskap



#### PRODUKTFORDELER

- Glassplate i uttrekk for god oversikt
- Luftmålingspunkt innebygd
- Innebygd potensialfritt relé

#### SAMSVAR OG FORORDNINGER

Test standard : EN 13 141-3

#### Funksjonsbeskrivelse

Kjøkkenhette for ekstern vifte. Elektrisk metallspjeld.

#### Produktbeskrivelse

ESL245 kjøkkenhette er diskret og næsten usynlig i et moderne kjøkken. Den er for sentral- og desentral boligventilasjon. Leveres i alu eller hvit utførelse. ESL245 er for innbygning i overskap og har uttrekk med glassplate. Kanaltilslutning  $\varnothing 125$  mm med gummipakning på stuss. Bredde 598 mm. LED lys 2x2 W, 586 lux på kokeplaten.


#### Idriftsettelse

Regulering av ønsket grunn- og forsert ventilasjon, trinnløst. Grunnventilasjon kan være 0 m<sup>3</sup>/h

#### Viktigste egenskaper

Kan brukes sammen med tak-, boksvifter eller varmegjenvinningsanlegg, både for sentral- og desentral boligventilasjon. Innebygd relé for overstyring av ekstern vifte.

Avtrekk fra matlaging, fukt og lukt samt partikler oppstått under steking.

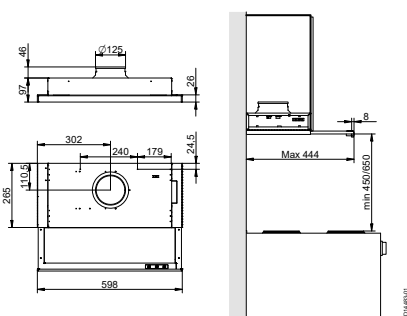

#### Luftmengdedata


Grunnventilasjon (m <sup>3</sup> /h)	72
Grunnventilasjon (l/s)	20
Kapasitet, forsert ventilasjon (m <sup>3</sup> /h)	173
Kapasitet, forsert ventilasjon (l/s)	48
Extractor ability at mounting height 50 cm	76,4 % ved 173 m <sup>3</sup> /h
Extractor ability at mounting height 60 cm	76,4 % ved 187 m <sup>3</sup> /h
Extractor ability at mounting height 60 cm	75 % ved 191 m <sup>3</sup> /h

#### Elektriske data

Potential free-relay	1x230V, 900 W
----------------------	---------------

#### Installation

## Kjøkkenhetter

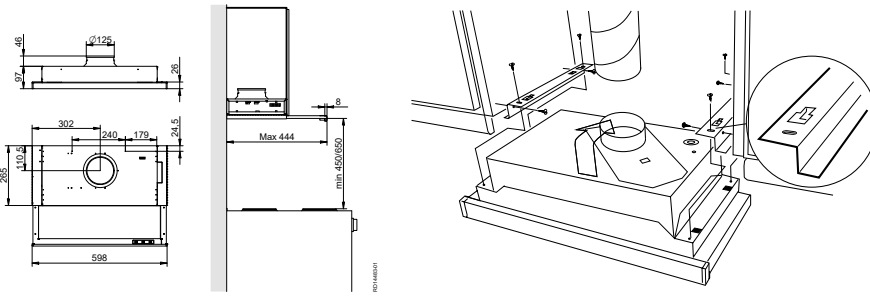**ESL245WMD**  
ESL245WMD, hvit, plastklaff

Av hensyn til brannikkerhet anbefales det at ESL245 monteres minst 50 cm over en elektrisk komfyr og minst 65 cm over en gasskomfyr. Kjøkkenhette tilkobles 230V med jord (maks. 13A sikring).

Avtrekk via Ø125 mm spirorør, brannsikker utførelse som E60.